



GIURGOLA S.R.L.

La Giurgola s.r.l. è un'azienda che opera da 30 anni nel mercato dei serbatoi per la raccolta di acqua e lo stoccaggio di idrocarburi.

La società nasce dall'iniziativa imprenditoriale di Giuseppe, Aldo e Mario Giurgola, che nel 1980 fondano la F.lli Giurgola S.n.c., azienda che si specializza nella costruzione di serbatoi zincati. Nel 1997, dagli stessi soci della F.lli Giurgola S.n.c., sorge la Giurgola s.r.l., specializzata nella produzione di autoclavi e serbatoi metallici. L'azienda ben presto si trasferisce dagli stabilimenti di Viale Ionio, a Galatina (LE), nell'attuale sede produttiva sulla Strada Provinciale 362, Z.I. di Galatina (LE). Il 2003 è l'anno della fusione e dello sviluppo. Dopo oltre 20 anni di attività, la F.lli Giurgola S.n.c. viene incorporata nella Giurgola s.r.l. che, quasi parallelamente, avvia il nuovo stabilimento di produzione di serbatoi in polietilene. Nel 2004 l'azienda, sfruttando la

tecnologia rotazionale, decide di entrare nel mercato dei vasi da giardino e, a metà 2007, allarga l'offerta anche ai vasi per l'arredo d'interni: nasce così il marchio KLORIS.

L'azienda Giurgola, che si sviluppa su una superficie di oltre 30.000 mq e vanta un team di lavoro dall'esperienza pluriennale, è l'operatore di riferimento nell'ambito pugliese per quanto concerne la produzione di contenitori in lamiera zincata, acciaio inox e polietilene finalizzata allo stoccaggio ed all'accumulo in pressione di acqua calda e fredda oltreché per la produzione di contenitori-erogatori di carburante e di sistemi di depurazione delle acque reflue. Esperienza, ricerca, tecnologia e automazione sono le componenti principali del sistema Giurgola, che realizza le sue referenze seguendo rigidi criteri di qualità e controllo in ogni fase produttiva.

L'azienda



Serbatoio-erogatore mobile omologato	4
Bacino di contenimento (ACCESSORI ZINCATI PER SERBATOIO-EROGATORE)	5
Tettoia di copertura (ACCESSORI ZINCATI PER SERBATOIO-EROGATORE)	5
Equipaggiamenti opzionali Piusi	7
Equipaggiamenti opzionali To.me.s	7
Minitank	8
Bacino di contenimento (ACCESSORI ZINCATI PER MINITANK)	8
Tettoia di copertura (ACCESSORI ZINCATI PER MINITANK)	8
Equipaggiamenti opzionali per Minitank	8
Carryfuel PE	9
Equipaggiamenti standard per Carryfuel	9
Equipaggiamenti opzionali per Carryfuel	9
Serbatoio generico uso agricolo	10
Bacino di contenimento (ACCESSORI ZINCATI PER SERBATOIO USO AGRICOLO)	10
Serbatoio generico monocamerale nero standard	11
Serbatoio generico monocamerale nero serie 30/10	11
Serbatoio generico monocamerale nero serie 40/10	12
Serbatoio generico monocamerale nero serie 50/10	12
Serbatoio generico monocamerale nero serie 60/10	12
English language	13

Le foto, le immagini e gli schemi tecnici utilizzati hanno mera finalità esemplificativa e servono a dare una rappresentazione di massima alle referenze presenti nel catalogo. Pertanto, al fine di garantire standard qualitativi sempre più elevati, la Giurgola s.r.l. si riserva la possibilità di variare, senza alcun preavviso, l'aspetto e, conseguentemente, le informazioni tecniche indicate nel catalogo.



SERBATOI EROGATORI

Serbatoi monocamerali cilindrici orizzontali classificati come "Contenitori-Distributori mobili" ad uso privato per carburanti liquidi di categoria "C".

Ogni serbatoio è dotato di vasca di contenimento, scatola porta gruppo erogatore, gruppo erogatore, indicatore di minimo livello e sistemi di sicurezza.

Su richiesta del cliente, il serbatoio-erogatore può essere fornito anche senza tettoia e/o bacino di contenimento purché l'installazione avvenga comunque nel rispetto della normativa vigente.

I serbatoi-erogatori sono corredati di Certificato di Collaudo, Tabella Metrica e Certificato del Ministero dell'Interno in conformità al D.M. 19/03/90 e al D.M. 12/09/2003.

SERBATOI GENERICI

I serbatoi generici del tipo cilindrici ad asse orizzontale e senza piedi sono destinati allo stoccaggio di fluidi non alimentari diversi dall'acqua.

Sono realizzati con lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR saldate con procedimenti automatici in arco sommerso e/o a filo continuo sotto protezione gassosa.

Sono trattati esternamente con vernice al cloro-caucciù di colore nero.

Progettati per resistere alla sola pressione idrostatica del loro contenuto, sono inoltre completi di boccaporto con attacchi e di orecchie di sollevamento.

Combustibile



SERBATOIO-EROGATORE MOBILE OMOLOGATO

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ L	L mm	P mm	H mm	TRATTAMENTO SUPERFICIE	SPESORE mm
1.000	G TANK/1	1.000	950	1.660	950	VERNICIATURA	3,0
2.000	G TANK/2	2.000	1.270	1.745	1.270	VERNICIATURA	3,0
3.000	G TANK/3	3.000	1.270	2.770	1.270	VERNICIATURA	3,0
3.000/EVO	G TANK/3EVO	3.000	1.700	2.100	1.000	VERNICIATURA	3,0
5.000	G TANK/5	5.000	1.430	3.305	1.430	VERNICIATURA	3,0
5.000/EVO	G TANK/5EVO	5.000	1.900	2.350	1.900	VERNICIATURA	3,0
7.000	G TANK/7	7.000	1.800	2.950	1.800	VERNICIATURA	4,0
9.000	G TANK/9	9.000	1.900	3.450	1.900	VERNICIATURA	4,0



EQUIPAGGIAMENTI STANDARD MONTATI SUI SERBATOI-EROGATORI OMOLOGATI


- n° 1 Passo d'uomo DN 400 come da nostro standard completo di bulloni e guarnizioni, con tronchetto filettato per il carico da 3", tappo rapido lucchettabile omologato.
- n° 1 Armadietto lucchettabile per l'alloggiamento della pompa contaltri (Piusi mm 560x310x580 / Tomes mm 640x310x730 secondo disponibilità).
- n° 1 Centralina di comando pompa (Piusi Access 85 / Tomes APM 1.1 secondo disponibilità).
- n° 1 Dispositivo di blocco pompa al minimo livello.
- n° 1 Elettropompa auto-adescente a palette 230 V 50 Hz con portata di 56 lt/min. con bypass incorporato, grado di protezione IP 55 (Pompa Piusi ST Panther 230V-50Hz portata 56 lt/min, contaltri K33, pistola automatica A60, sensore Reed Gentech, tubo gasolio mt. 4 e cassetta metallica / Pompa Tomes TOM56 230V-50Hz portata 56 lt/min, contaltri meccanico volumetrico, pistola automatica max 60 lt/ min, sensore Reed Gentech, tubo gasolio mt.6 e cassetta metallica secondo disponibilità).
- n° 1 Contaltri in alluminio con disco rotante in polibutile dotato di filtro con totalizzatore parziale azzerabile e totalizzatore generale in continuo (Piusi K33 / Tomes AGA 014-615 secondo disponibilità).
- n° 1 Rubinetto a sfera da 1" per l'apertura e la chiusura dell'aspirazione.
- n° 1 Tubo in gomma carbo-press da 1" della lunghezza di 4/6 mt, dotato di pistola automatica per l'erogazione del gasolio (Piusi A60 / Tomes AGA 618).
- n° 1 Indicatore di livello meccanico a galleggiante con quadrante di lettura.
- n° 1 Valvola di sfiato con retina rompifiamma in ottone da 1" 1/2.
- n° 1 Tappo per lo scarico totale del serbatoio.
- n° 1 Bullone per la messa a terra elettrica del serbatoio.
- n° 1 Scala (disponibile solo per il modello 9.000).

BACINO DI CONTENIMENTO (ACCESSORI ZINCATI PER SERBATOIO-EROGATORE)


MODELLO	CODICE	CAPACITÀ L	L mm	P mm	H mm	TRATTAMENTO SUPERFICIE	SPESSORE mm
1.000	B TANK/1	1.000	1.100	2.220	300	ZINCATURA	2,0
2.000	B TANK/2	2.000	1.500	2.350	400	ZINCATURA	2,0
3.000	B TANK/3	3.000	1.500	3.350	500	ZINCATURA	2,0
3.000/EVO	B TANK/3 EVO	3.000	1.700	2.100	300	ZINCATURA	2,0
5.000	B TANK/5	5.000	1.500	4.000	520	ZINCATURA	2,0
5.000/EVO	B TANK/5 EVO	5.000	1.900	2.350	520	ZINCATURA	2,0
7.000	B TANK/7	7.000	2.000	3.500	600	ZINCATURA	2,0
9.000	B TANK/9	9.000	2.200	4.500	600	ZINCATURA	2,0

TETTOIA DI COPERTURA (ACCESSORI ZINCATI PER SERBATOIO-EROGATORE)


MODELLO	CODICE	CAPACITÀ L	L mm	P mm	H mm	TRATTAMENTO SUPERFICIE	SPESSORE mm
1.000	T TANK/1	1.000	1.160	2.310	2.300	ZINCATURA	0,8
2.000	T TANK/2	2.000	1.560	2.410	2.400	ZINCATURA	0,8
3.000	T TANK/3	3.000	1.560	3.410	2.500	ZINCATURA	0,8
3.000/EVO	T TANK/3 EVO	3.000	1.760	2.160	2.500	ZINCATURA	0,8
5.000	T TANK/5	5.000	1.560	4.060	2.520	ZINCATURA	0,8
5.000/EVO	T TANK/5 EVO	5.000	2.060	2.410	2.600	ZINCATURA	0,8
7.000	T TANK/7	7.000	2.060	3.560	2.600	ZINCATURA	0,8
9.000	T TANK/9	9.000	2.260	4.560	2.600	ZINCATURA	0,8

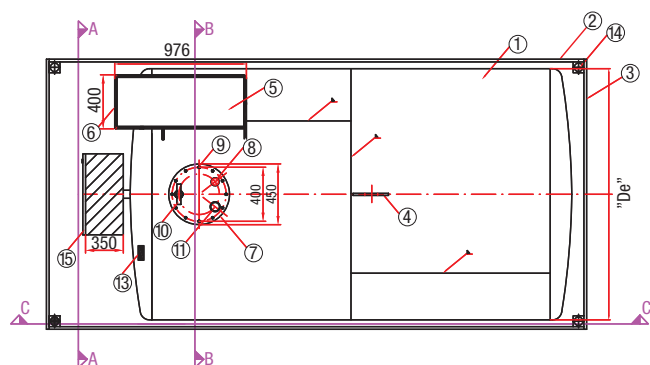

VISTA IN PIANTA

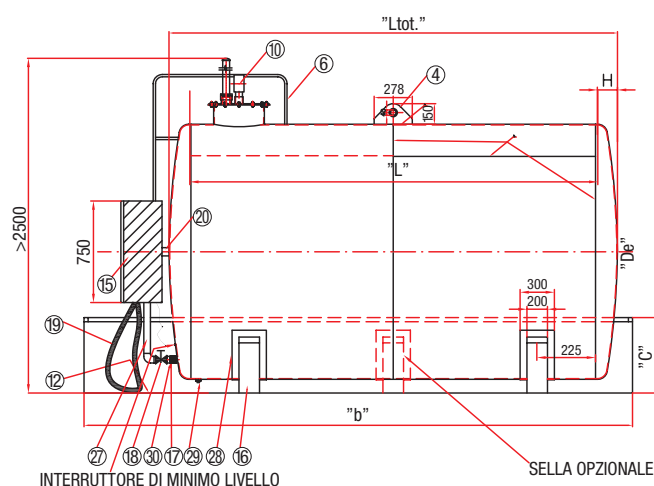

SEZIONE "C - C"

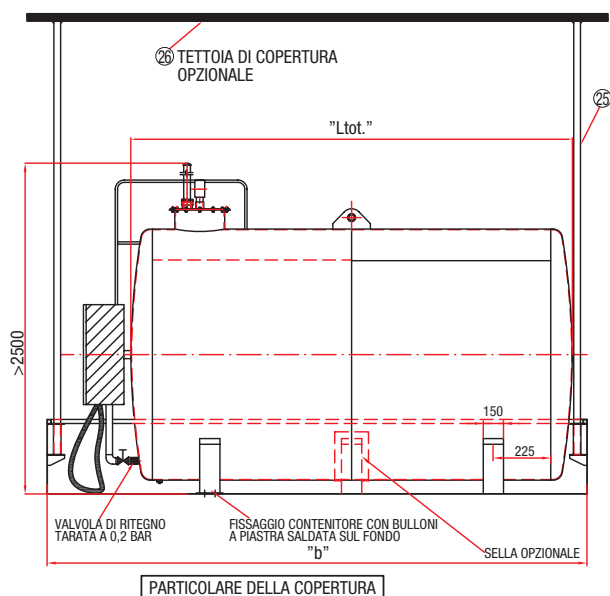

PARTICOLARE DELLA COPERTURA

POSIZIONE	QUANTITÀ	DENOMINAZIONE
1	1	Fasciame da 3 mm (4 mm per 7.000-9.000 lt)
2	2	Pareti laterali bacino sp. 2 mm
3	2	Pareti laterali corte sp. 2 mm
4	1	Orecch. di sollevam. sp. 10 mm
5	1	Piano di sosta grigliato
6	—	Tubo nero ½" per scala
7	1	Tubo nero ½" per scala
8	1	Flangia super. passo d'uomo sp. 4 mm
9	12	Bulloni fissaggio M8x20
10	1	Indicatore di livello
11	1	Tronchetto e attacco 3" per carico e bocca di carico con tappo e ghiera e galleggiante limitatore carico 90% Vol.
12	1	Lam. fondo bacino sp. 2 mm
13	1	Targa conten. in alluminio 6/10 mm
14	4	Elem. di fissaggio tetto
15	1	Quadro in lam. per Q.E. ed erogatore - pompa
16	4	Selle di sostegno
17	1	Tubaz. 2" in acciaio C.
18	1	Valvola a sfera 2"
19	1	Tubo gomma A.P. 1" ½
20	1	Staffa di fissaggio
21	1	Tappo a vite da 1" di dren. bacino
22	1	Tappo a vite da 1" di dren. serb.
23	1	Morsetto presa di terra
24	1	Tronco superiore Ø 400
25	4	Tubi di acciaio da 2"
26	1	Copertura in lam. Grecata H 30/10 e sp. 8/10
27	1	Tubo in gomma flessibile da 1" ½
28	1	Rinforzo in lamiera sp. 4 mm
29	1	Tappo di scarico 1"
30	1	Valvola di ritegno tarata a 0,2 bar
31	1	Dispositivo tagliafiamme



FIG. 1



EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI **PIUSI**

GRUPPI EROGATORI: DOTAZIONE OPZIONALE

- Pompa Piusi ST Panther 230V-50Hz portata 72 lt/min, contalibri K33, pistola automatica A60, tubo gasolio mt. 4 e cassetta metallica. (FIG.1)
- Pompa Piusi ST E120 230V-50Hz portata 120 lt/min, contalibri K33, pistola automatica A60, tubo gasolio mt. 4 e cassetta metallica. (FIG.1)

ACCESSORI: DOTAZIONE OPZIONALE

- Filtro Water Captor 30 micron 70lt/min (filtro separatore di acqua).
- Sonda OCIO (sistema di gestione continua del livello nel serbatoio).

FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI



GRUPPI EROGATORI: DOTAZIONE OPZIONALE

- Pompa Tomes TOM78 230V-50Hz portata 78 lt/min, contalibri meccanico volumetrico, pistola automatica max 80 lt/min, tubo gasolio mt. 6 e cassetta metallica. (FIG.2)
- Pompa Tomes TOM56 12V-400W portata 56 lt/min con cavi e pinze batteria, contalibri meccanico volumetrico, pistola automatica max 60 lt/min, tubo gasolio mt. 6 e cassetta metallica.
- Pompa Tomes TOM56 24V-400W portata 56 lt/min con cavi e pinze batteria, contalibri meccanico volumetrico, pistola automatica max 60 lt/min, tubo gasolio mt. 6 e cassetta metallica.

DISTRIBUTORI: DOTAZIONE OPZIONALE

- Pompa Tomes SELF55 230V-50Hz portata 56 lt/min, contalibri meccanico volumetrico, pistola automatica max 60 lt/min, tubo gasolio mt. 4 e cassetta metallica. (FIG.3)
- Pompa Tomes SELF80 230V-50Hz portata 78 lt/min, contalibri meccanico volumetrico, pistola automatica max 80 lt/min, tubo gasolio mt. 4 e cassetta metallica. (FIG.3)

- Distributore ROLL MATIC 60 portata 56 lt/min, contalibri meccanico, pistola automatica max 60 lt/min, tubo gasolio mt. 7 e cassetta metallica. (FIG.4)
- Distributore ROLL MATIC 80 portata 78 lt/min, contalibri meccanico, pistola automatica max 80 lt/min, tubo gasolio mt. 7 e cassetta metallica. (FIG.4)

ACCESSORI: DOTAZIONE OPZIONALE

- Colonnina elettronica MTU250 portata 78 lt/min, conta litri ad impulsi, pistola 80 lt/min con scatto automatico, tubo mt. 4, centralina elettronica MTU250 e cassetta metallica. (FIG.5)

- Filtro Gasolio 30 micron, 95 t/min.
- Tubo metri aggiuntivi.
- Centralina elettronica EP30.
- Cassetta mini MTU250.



Versione con pompa SELF

MINITANK

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ L	L mm	P mm	H mm	TRATTAMENTO SUPERFICIE	SPESSORE mm
490	MITK049	490	850	850	1160	VERNICIATURA	1,5

BACINO DI CONTENIMENTO (ACCESSORI ZINCATI PER MINITANK)

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ L	L mm	P mm	H mm	TRATTAMENTO SUPERFICIE	SPESSORE mm
490	BMITK049	490	1.000	1.000	300	ZINCATURA	2,0

TETTOIA DI COPERTURA (ACCESSORI ZINCATI PER MINITANK)

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ L	L mm	P mm	H mm	TRATTAMENTO SUPERFICIE	SPESSORE mm
490	TMITK049	1.000	1.000	2.150	2.000	ZINCATURA	0,8

EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI PER MINITANK



- Pompa Piusi ST Panther 230V-50Hz portata 56 lt/min, pistola automatica A60, tubo gasolio mt. 4.
- Pompa Piusi Cube Silent 230V-50Hz portata 56 lt/min, pistola automatica A60, tubo gasolio mt. 4.



- Pompa Tomes TOM56 230V-50Hz portata 56 lt/min, contaltri meccanico volumetrico, pistola automatica max 60 lt/min, tubo gasolio mt. 6.
- Pompa Tomes TOM78 230V-50Hz portata 78 lt/min, contaltri meccanico volumetrico, pistola automatica max 80 lt/min, tubo gasolio mt. 6.
- Pompa Tomes TOM56 12V-400W portata 56 lt/min con cavi e pinze batteria, contaltri meccanico volumetrico, pistola automatica max 60 lt/min, tubo gasolio mt. 6.
- Pompa Tomes TOM56 24V-400W portata 56 lt/min con cavi e pinze batteria, contaltri meccanico volumetrico, pistola automatica max 60 lt/min, tubo gasolio mt. 6.
- Pompa Tomes SELF55 230V-50Hz portata 56 lt/min, contaltri meccanico volumetrico, pistola automatica max 60 lt/min, tubo gasolio mt. 4.
- Pompa Tomes SELF80 230V-50Hz portata 78 lt/min, contaltri meccanico volumetrico, pistola automatica max 80 lt/min, tubo gasolio mt. 4.
- Pompa manuale TOM56.

ACCESSORI: Tubo metri aggiuntivi.



CARRYFUEL PE

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ L	L mm	P mm	H mm	SPESSORE mm
220	CARRY2	220	975	640	660	4
440	CARRY4	440	1.210	795	745	4



EQUIPAGGIAMENTI STANDARD PER CARRYFUEL



Pompa Piusi BP3000 12V 50 lt/min, pistola automatica A60, tubo gasolio mt. 4.

EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI PER CARRYFUEL



Contalibri K24 digitale volumetrico.



Versione standard trattata con
vernice cloro-caucciù di colore nero



Versione standard zincata
con passo d'uomo



Attenzione!

Il bacino di contenimento zincato è opzionale e può essere ordinato separatamente per entrambe le versioni.

SERBATOIO GENERICO USO AGRICOLO

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ L	L mm	P mm	H mm	TRATTAMENTO SUPERFICIE	SPESSORE mm Ø
500	GA0500	500	650	1.400	750	VERNICIATURA	2,0
900	GA0900	900	850	1.700	950	VERNICIATURA	2,0
1.200	GA1200	1.200	1.100	1.200	1.200	VERNICIATURA	2,0
1.500	GA1500	1.500	1.100	1.700	1.200	VERNICIATURA	2,0
2.000	GA2000	2.000	1.100	2.200	1.200	VERNICIATURA	2,0
3.000	GA3000	3.000	1.270	2.500	1.370	VERNICIATURA	2,0
5.000	GA5000	5.000	1.600	2.500	1.700	VERNICIATURA	2,0

Il serbatoio è disponibile anche zincato e/o con passo d'uomo uso gasolio.
Per informazioni richiedi un preventivo al nostro ufficio tecnico.

BACINO DI CONTENIMENTO (ACCESSORI ZINCATI PER SERBATOI USO AGRICOLO)

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ L	L mm	P mm	H mm	TRATTAMENTO SUPERFICIE	SPESSORE mm Ø
500	GB0500	500	850	1.600	300	ZINCATURA	1,5
900	GB0900	900	1.000	1.900	400	ZINCATURA	1,5
1.200	GB1200	1.200	1.400	1.500	400	ZINCATURA	1,5
1.500	GB1500	1.500	1.400	2.000	400	ZINCATURA	1,5
2.000	GB2000	2.000	1.400	2.500	400	ZINCATURA	2,0
3.000	GB3000	3.000	1.500	2.800	520	ZINCATURA	2,0
5.000	GB5000	5.000	2.000	3.000	600	ZINCATURA	2,0



SERBATOIO GENERICO MONOCAMERALE NERO STANDARD

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ L	L mm	P mm	H mm	TRATTAMENTO SUPERFICIE	SPESSORE mm Ø
1.200	GC122095	1.200	950	1.700	1.050	VERNICIATURA	2,0
1.200	GC122110	1.200	1.100	1.200	1.200	VERNICIATURA	2,0
1.500	GC152095	1.500	950	2.200	1.050	VERNICIATURA	2,0
1.500	GC152110	1.500	1.100	1.700	1.200	VERNICIATURA	2,0
2.000	GC202110	2.000	1.100	2.200	1.200	VERNICIATURA	2,0
2.500	GC252127	2.500	1.270	2.200	1.370	VERNICIATURA	2,0
3.000	GC302127	3.000	1.270	2.500	1.370	VERNICIATURA	2,0
4.000	GC402143	4.000	1.430	2.500	1.530	VERNICIATURA	2,0
5.000	GC502160	5.000	1.600	2.500	1.700	VERNICIATURA	2,0

SERBATOIO GENERICO MONOCAMERALE NERO SERIE 30/10

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ L	L mm	P mm	H mm	TRATTAMENTO SUPERFICIE	SPESSORE mm Ø
1.500	GC153110	1.500	1.100	1.700	1.200	VERNICIATURA	3,0
2.000	GC203110	2.000	1.100	2.200	1.200	VERNICIATURA	3,0
2.500	GC253127	2.500	1.270	2.200	1.370	VERNICIATURA	3,0
3.000	GC303127	3.000	1.270	2.500	1.370	VERNICIATURA	3,0
4.000	GC403143	4.000	1.430	2.500	1.530	VERNICIATURA	3,0
5.000	GC503160	5.000	1.600	2.500	1.700	VERNICIATURA	3,0
6.000	GC603160	6.000	1.600	3.200	1.700	VERNICIATURA	3,0
8.000	GC803180	8.000	1.800	3.200	1.900	VERNICIATURA	3,0
10.000	GC100318	10.000	1.800	4.200	1.900	VERNICIATURA	3,0
10.000	GC100316	10.000	1.600	5.200	1.700	VERNICIATURA	3,0

SERBATOIO GENERICO MONOCAMERALE NERO SERIE 40/10

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ L	L mm	P mm	H mm	TRATTAMENTO SUPERFICIE	SPESORE mm Ø
1.500	GC154110	1.500	1.100	1.700	1.200	VERNICIATURA	4,0
2.000	GC204110	2.000	1.100	2.200	1.200	VERNICIATURA	4,0
2.500	GC254127	2.500	1.270	2.200	1.370	VERNICIATURA	4,0
3.000	GC304127	3.000	1.270	2.500	1.370	VERNICIATURA	4,0
4.000	GC404143	4.000	1.430	2.500	1.530	VERNICIATURA	4,0
5.000	GC504160	5.000	1.600	2.500	1.700	VERNICIATURA	4,0
6.000	GC604160	6.000	1.600	3.200	1.700	VERNICIATURA	4,0
8.000	GC804180	8.000	1.800	3.200	1.900	VERNICIATURA	4,0
10.000	GC100418	10.000	1.800	4.200	1.900	VERNICIATURA	4,0
10.000	GC100416	10.000	1.600	5.200	1.700	VERNICIATURA	4,0
12.000	GC120418	12.000	1.800	4.700	1.900	VERNICIATURA	4,0
15.000	GC150418	15.000	1.800	6.100	1.900	VERNICIATURA	4,0

SERBATOIO GENERICO MONOCAMERALE NERO SERIE 50/10

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ L	L mm	P mm	H mm	TRATTAMENTO SUPERFICIE	SPESORE mm Ø
3.000	GC305127	3.000	1.270	2.500	1.370	VERNICIATURA	5,0
4.000	GC405143	4.000	1.430	2.500	1.530	VERNICIATURA	5,0
5.000	GC505160	5.000	1.600	2.500	1.700	VERNICIATURA	5,0
6.000	GC605160	6.000	1.600	3.200	1.700	VERNICIATURA	5,0
8.000	GC805180	8.000	1.800	3.200	1.900	VERNICIATURA	5,0
10.000	GC100518	10.000	1.800	4.200	1.900	VERNICIATURA	5,0
10.000	GC100516	10.000	1.600	5.200	1.700	VERNICIATURA	5,0
12.000	GC120518	12.000	1.800	4.700	1.900	VERNICIATURA	5,0
15.000	GC150518	15.000	1.800	6.100	1.900	VERNICIATURA	5,0
20.000	CA200525	20.000	2.500	4.200	2.600	VERNICIATURA	5,0
25.000	CA250525	25.000	2.500	5.500	2.600	VERNICIATURA	5,0
30.000	CA300525	30.000	2.500	6.500	2.600	VERNICIATURA	5,0
50.000	CA500525	50.000	2.500	10.000	2.600	VERNICIATURA	5,0

SERBATOIO GENERICO MONOCAMERALE NERO SERIE 60/10

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ L	L mm	P mm	H mm	TRATTAMENTO SUPERFICIE	SPESORE mm Ø
20.000	CA200625	20.000	2.500	4.200	2.750	VERNICIATURA	6,0
25.000	CA250625	25.000	2.500	5.500	2.750	VERNICIATURA	6,0
30.000	CA300625	30.000	2.500	6.500	2.750	VERNICIATURA	6,0
50.000	CA500625	50.000	2.500	10.000	2.750	VERNICIATURA	6,0



GIURGOLA S.R.L.

Giurgola s.r.l. is a company that has been operating for 30 years in the market concerning collecting water tanks and storage of hydrocarbons. The birth of the company was inspired by the entrepreneurship of Giuseppe, Aldo and Mario Giurgola, who founded the F.lli Giurgola s.n.c. in 1980, a company specialized in the construction of galvanized tanks. In 1997, by the same members of F.lli Giurgola s.n.c., Giurgola s.r.l. comes to life, a company specialized in the production of autoclaves and metallic tanks. The company soon moves from Viale Ionio plants in Galatina to the current headquarter situated on the B road 362, (industrial area) in Galatina (Lecce). 2003 is the year of the merger and the development. After more than 20 years, F.lli Giurgola s.n.c. becomes part of Giurgola s.r.l. that almost at the same time starts to run the new plant for the production of polyeth-

ylene tanks. In 2004 the company, exploiting the rotational technology, decides to enter the market of garden pots and mid' 2007, extends the offer to vases for interior decoration too; Kloris comes to life. Giurgola company, that covers more than 30.000 square meters and boasts a many years' experienced team, is the reference operator in Apulia in terms of the production of galvanized containers, stainless steel containers and polyethylene ones, a production aimed at the storage and the accumulation of pressurized hot and cold water as well as at the production of fuel containers-dispensers and of wastewater treatment systems. Experience, research, technology and automation are the main components of the Giurgola system that achieves its references following strict quality criteria and a scrupulous control of the production chain.

The company

Contents

Tested movable container-dispenser	16
Containment basin (GALVANIZED ACCESSORIES FOR CONTAINER-DISPENSER)	17
Covering roof (GALVANIZED ACCESSORIES FOR CONTAINER-DISPENSER)	17
Piusi Equipments	19
To.me.s Equipments	19
Minitank	20
Containment basin (GALVANIZED ACCESSORIES FOR MINITANK)	20
Covering roof (GALVANIZED ACCESSORIES FOR MINITANK)	20
Optional equipment for Minitank	20
PE Carryfuel	21
Standard equipment for Carryfuel	21
Optional equipment for Carryfuel	21
Generic container for agricultural use	22
Containment basin (GALVANIZED ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL USE CONTAINERS)	22
Standard generic single-chamber container (black)	23
Standard generic single-chamber container (black) series 30/10	23
Standard generic single-chamber container (black) series 40/10	24
Standard generic single-chamber container (black) series 50/10	24
Standard generic single-chamber container (black) series 60/10	24

Pictures, images and technical schemes used have a mere limited purpose and
 serve to give a general idea of the catalogue references. Therefore, in order to
 ensure high quality standards, GIURGOLA S.r.l. reserves the possibility to vary,
 without prior notice, the layout and, consequently, the technical information con-
 tained in the catalogue.



Containers-dispensers

Horizontal cylindrical single-chamber containers classified as “movable containers-dispensers” for private use concerning liquid fuel (category C). Every container is equipped with containment tank, holding dispenser box, dispenser, minimum level indicator and safety system. The container-dispenser can be provided without covering roof a/o containment basin on demand, but the installation must be done in full compliance with the current regulations. The containers-dispensers are supplied with a test certificate, metric chart and a certificate from the Ministry of the internal in accordance with the executive order 19/03/90 and 12/09/2003.

Generic containers

Horizontal cylindrical generic containers (without feet) are intended for the storage of non-food fluids other than water. They are produced in carbon steel S 235 JR sheets by automatic submerged arc processes or/and continuously in shielding gas. They are treated externally with black chlorinated rubber paint. Planned to resist the hydrostatic pressure of their content they are also provided with hatch with attachments and lifting ears.

Fuel



TESTED MOVABLE CONTAINER-DISPENSER

MODEL	CODE	CAPACITY L	L mm	P mm	H mm	SURFACE TREATMENT	THICKNESS mm
1.000	G TANK/1	1.000	950	1.660	950	PAINTING	3,0
2.000	G TANK/2	2.000	1.270	1.745	1.270	PAINTING	3,0
3.000	G TANK/3	3.000	1.270	2.770	1.270	PAINTING	3,0
3.000/EVO	G TANK/3EVO	3.000	1.700	2.100	1.000	PAINTING	3,0
5.000	G TANK/5	5.000	1.430	3.305	1.430	PAINTING	3,0
5.000/EVO	G TANK/5EVO	5.000	1.900	2.350	1.900	PAINTING	3,0
7.000	G TANK/7	7.000	1.800	2.950	1.800	PAINTING	4,0
9.000	G TANK/9	9.000	1.900	3.450	1.900	PAINTING	4,0



STANDARD EQUIPMENT FITTED TO CERTIFIED CONTAINERS-DISPENSERS




- Hatch DN 400 with bolts and gaskets with threaded connection for a 3" loading, certified lockable cap.
- Lockable cabinet to house the pump and flowmeter (Piusi mm 560x310x580 / Tomes mm 640x310x730 according to availability).
- Power panel (Piusi ACCESS 85 / Tomes APM 1.1 according to availability).
- Pump blocking device to the minimum level.
- Vane V 230 Hz 50 self-priming electric pump with a range of 55 l/min, by-pass incorporated,
- degree of protection IP55 (Pompa Piusi ST Panther 230V-50Hz 56 lt/min, meter K33, automatic nozzle A60, Reed Gentech sensor, fuel hose mt. 4 and metal box / Pompa Tomes TOM56 230V-50Hz 56 lt/min, mechanical meter, automatic nozzle max 60 lt/min, Reed Gentech sensor, fuel hose mt. 6 and metal box according to availability).
- Aluminum meter with rotating disk equipped with a partially resettable totalizer filter and continuous general totalizer (Piusi K33 / Tomes AGA 014-615 according to availability).
- 1" Ball valve for opening and closing of the suction.
- 4/s6 mt carbo-press rubber hose equipped with an automatic nozzle for fuel dispensing (Piusi A60 / Tomes AGA 618 according to availability).
- Floating mechanical gauge with reading dial.
- Vent valve with brass flame arrestor net.
- 1" ½ Cap for a complete draining of the container.
- Bolt for the container's grounding.
- n° 1 Ladder (available for model 9.000 only).

CONTAINMENT BASIN (GALVANIZED ACCESSORIES FOR CONTAINER-DISPENSER)

MODEL	CODE	CAPACITY l L	L mm	P mm	H mm	SURFACE TREATMENT	THICKNESS mm
1.000	B TANK/1	1.000	1.100	2.220	300	GALVANIZING	2,0
2.000	B TANK/2	2.000	1.500	2.350	400	GALVANIZING	2,0
3.000	B TANK/3	3.000	1.500	3.350	500	GALVANIZING	2,0
3.000/EVO	B TANK/3 EVO	3.000	1.700	2.100	300	GALVANIZING	2,0
5.000	B TANK/5	5.000	1.500	4.000	520	GALVANIZING	2,0
5.000/EVO	B TANK/5 EVO	5.000	1.900	2.350	520	GALVANIZING	2,0
7.000	B TANK/7	7.000	2.000	3.500	600	GALVANIZING	2,0
9.000	B TANK/9	9.000	2.200	4.500	600	GALVANIZING	2,0

COVERING ROOF (GALVANIZED ACCESSORIES FOR CONTAINER-DISPENSER)

MODEL	CODE	CAPACITY L	L mm	P mm	H mm	SURFACE TREATMENT	THICKNESS mm
1.000	T TANK/1	1.000	1.160	2.310	2.300	GALVANIZING	0,8
2.000	T TANK/2	2.000	1.560	2.410	2.400	GALVANIZING	0,8
3.000	T TANK/3	3.000	1.560	3.410	2.500	GALVANIZING	0,8
3.000/EVO	T TANK/3 EVO	3.000	1.760	2.160	2.500	GALVANIZING	0,8
5.000	T TANK/5	5.000	1.560	4.060	2.520	GALVANIZING	0,8
5.000/EVO	T TANK/5 EVO	5.000	2.060	2.410	2.600	GALVANIZING	0,8
7.000	T TANK/7	7.000	2.060	3.560	2.600	GALVANIZING	0,8
9.000	T TANK/9	9.000	2.260	4.560	2.600	GALVANIZING	0,8

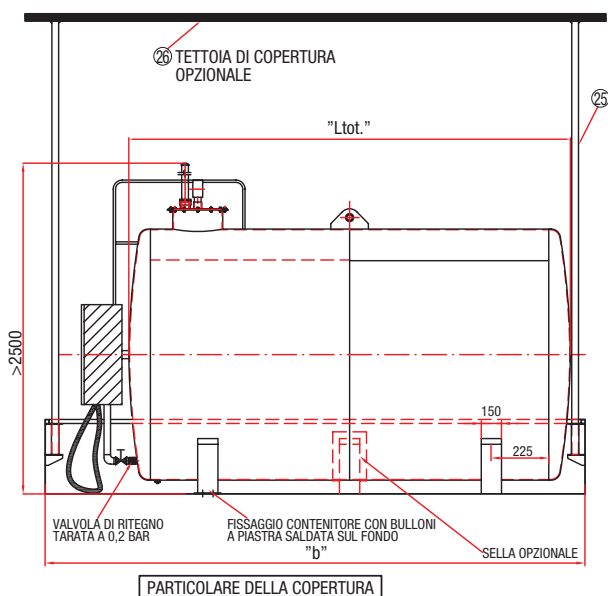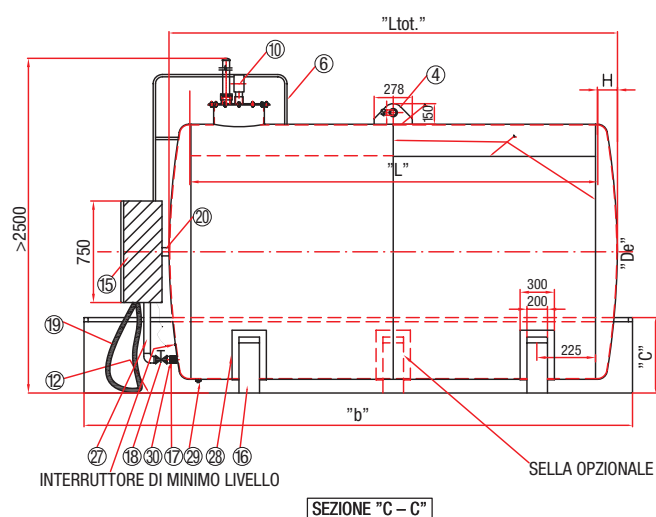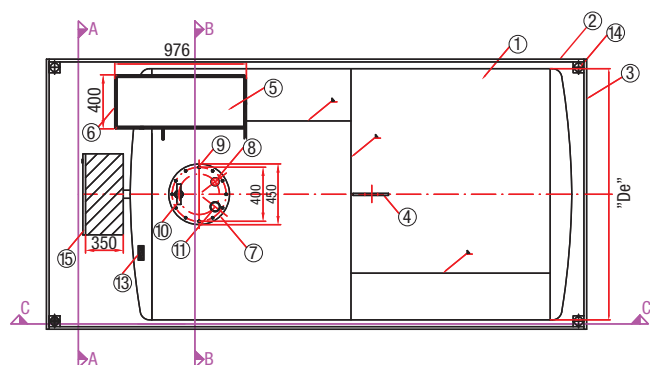

POSITION	QUANTITY	NAME
1	1	3 mm plating (4 mm for 7.000-9.000 lt)
2	2	Basin side walls (thickness: 2 mm)
3	2	Short side wall (thickness: 2 mm)
4	1	Lifting ears (thickness:10 mm)
5	1	Grilled parking area
6	—	½" Black tube for ladder
7	1	½" Black tube for ladder
8	1	Flange super. hatch (thickness: 4 mm)
9	12	Mounting bolts M8x20
10	1	Level indicator
11	1	Connection and attachment for loading and loading spout with tap and ring nut and floating load limiter 90% vol
12	1	Steel basin bottom (thickness:2 mm)
13	1	Aluminum container plate 6/10 mm
14	4	Roof fastening element
15	1	Steel framework for Q.E and dispenser-pump
16	4	Support saddles
17	1	Steel pipes: 2 mm
18	1	Ball valve 2"
19	1	Rubber hose A.P. 1" ½
20	1	Fastening clump
21	1	1" Screw cap for basin drainage
22	1	1" Screw cap for container drainage
23	1	Earthing clump
24	1	Upper trunk Ø 400
25	4	Steel pipes 2"
26	1	Corrugated sheet metal roof H 30/10 and sp. 8/10
27	1	1" ½ Flexible rubber hose
28	1	Steel support sp. 4 mm
29	1	Drain plug 1"
30	1	Check valve (calibrated/set at 0.2 bar)
31	1	Flame trap device

FIG. 1



PIUSI EQUIPMENTS

DISPENSER SET: ON DEMAND	- Pompa Piusi ST Panther 230V-50Hz 72 lt/min, meter K33, automatic nozzle A60, fuel hose mt. 4 and metal box. (FIG. 1) - Pompa Piusi ST E120 230V-50Hz 120 lt/min, meter K33, automatic nozzle A60, fuel hose mt. 4 and metal box. (FIG. 1)
ACCESSORIES: ON DEMAND	- Water Captor filter 30 micron 70lt/min (with water absorbing). - OCIO (level indicator).

FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



TO.MES EQUIPMENTS

DISPENSER SET: ON DEMAND	- Pompa Tomes TOM78 230V-50Hz 78 lt/min, mechanical meter, automatic nozzle max 80 lt/min, fuel hose mt. 6 and metal box. (FIG. 2) - Pompa Tomes TOM56 12V-400W 56 lt/min with cables and battery clamps, mechanical meter, automatic nozzle max 60 lt/min, fuel hose mt. 6 and metal box. - Pompa Tomes TOM56 24V-400W 56 lt/min with cables and battery clamps, mechanical meter, automatic nozzle max 60 lt/min, fuel hose mt. 6 and metal box.
	- Pompa Tomes SELF55 230V-50Hz 56 lt/min, mechanical meter, automatic nozzle max 60 lt/min, fuel hose mt. and metal box. (FIG. 3) - Pompa Tomes SELF80 230V-50Hz 78 lt/min, mechanical meter, automatic nozzle max 80 lt/min, fuel hose mt. 4 and metal box. (FIG. 3)
DISPENSER: ON DEMAND	- Dispenser ROLL MATIC 60 56 lt/min, mechanical meter max 60 lt/min, fuel hose mt. 7 and metal box. (FIG. 4) - Dispenser ROLL MATIC 80 78 lt/min, mechanical meter, automatic nozzle max 80 lt/min, fuel hose mt. 7 and metal box. (FIG. 4)
	Electronic column MTU250 78 lt/min, pulse meter, nozzle 80 lt/min with automatic release, hose mt. 4, electronic control unit MTU250 and metal box. (FIG. 5)
ACCESSORIES: ON DEMAND	- Fuel filter 30 micron, 95 t/min. - Meters additional hose. - Electronic control unit EP30. - Minibox MTU250.



Self pump version

MINITANK

MODEL	CODE	CAPACITY L	L mm	P mm	H mm	SURFACE TREATMENT	THICKNESS mm
490	MITK049	490	850	850	1160	PAINTING	1,5

CONTAINMENT BASIN (GALVANIZED ACCESSORIES FOR MINITANK)

MODEL	CODE	CAPACITY L	L mm	P mm	H mm	SURFACE TREATMENT	THICKNESS mm
490	BMITK049	490	1.000	1.000	300	GALVANIZING	2,0

COVERING ROOF (GALVANIZED ACCESSORIES FOR MINITANK)

MODEL	CODE	CAPACITY L	L mm	P mm	H mm	SURFACE TREATMENT	THICKNESS mm
490	TMITK049	1.000	1.000	2.150	2.000	GALVANIZING	0,8

OPTIONAL EQUIPMENT FOR MINITANK



- Pompa Piusi ST Panther 230V-50Hz 56 lt/min, automatic nozzle A60, fuel hose mt. 4.
- Pompa Piusi Cube Silent 230V-50Hz 56 lt/min, automatic nozzle A60, fuel hose mt. 4.



- Pompa Tomes TOM56 230V-50Hz 56 lt/min, mechanical meter, automatic nozzle max 60 lt/min, Reed Gentech sensor, fuel hose mt. 6 and metal box.
- Pompa Tomes TOM78 230V-50Hz 78 lt/min, mechanical meter, automatic nozzle max 80 lt/min, fuel hose mt. 6 and metal box.
- Pompa Tomes TOM56 12V-400W 56 lt/min with cables and battery clamps, mechanical meter, automatic nozzle max 60 lt/min, fuel hose mt. 6 and metal box.
- Pompa Tomes TOM56 24V-400W 56 lt/min with cables and battery clamps, mechanical meter, automatic nozzle max 60 lt/min, fuel hose mt. 6 and metal box.
- Pompa Tomes SELF55 230V-50Hz 56 lt/min, mechanical meter, automatic nozzle max 60 lt/min, fuel hose mt. 4 and metal box.
- Pompa Tomes SELF80 230V-50Hz 78 lt/min, mechanical meter, automatic nozzle max 80 lt/min, fuel hose mt. 4 and metal box.
- Hand pump TOM56.

OPTIONAL: Meters additional hose.



PE CARRYFUEL

MODEL	CODE	CAPACITY L	L mm	P mm	H mm	THICKNESS mm
220	CARRY2	220	975	640	660	4
440	CARRY4	440	1.210	795	745	4



STANDARD EQUIPMENT FOR CARRYFUEL



Pompa Piusi BP3000 12V 50 lt/min, automatic nozzle A60, fuel hose mt. 4.

OPTIONAL EQUIPMENT FOR CARRYFUEL



Digital volumetric meter K24.

Treated with black chloro-rubber paint



Standard galvanized version with hatch



Warning!

The galvanized containment basin is optional and can be ordered separately for both versions.

GENERIC CONTAINER FOR AGRICULTURAL USE

MODEL	CODE	CAPACITY L	L mm	P mm	H mm	SURFACE TREATMENT	THICKNESS mm Ø
500	GA0500	500	650	1.400	750	PAINTING	2,0
900	GA0900	900	850	1.700	950	PAINTING	2,0
1.200	GA1200	1.200	1.100	1.200	1.200	PAINTING	2,0
1.500	GA1500	1.500	1.100	1.700	1.200	PAINTING	2,0
2.000	GA2000	2.000	1.100	2.200	1.200	PAINTING	2,0
3.000	GA3000	3.000	1.270	2.500	1.370	PAINTING	2,0
5.000	GA5000	5.000	1.600	2.500	1.700	PAINTING	2,0

Galvanized and hatch containers a/o also available.

For further information request a quote to our technical office.

CONTAINMENT BASIN (GALVANIZED ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL USE CONTAINERS)

MODEL	CODE	CAPACITY L	L mm	P mm	H mm	SURFACE TREATMENT	THICKNESS mm Ø
500	GB0500	500	850	1.600	300	GALVANIZING	1,5
900	GB0900	900	1.000	1.900	400	GALVANIZING	1,5
1.200	GB1200	1.200	1.400	1.500	400	GALVANIZING	1,5
1.500	GB1500	1.500	1.400	2.000	400	GALVANIZING	1,5
2.000	GB2000	2.000	1.400	2.500	400	GALVANIZING	2,0
3.000	GB3000	3.000	1.500	2.800	520	GALVANIZING	2,0
5.000	GB5000	5.000	2.000	3.000	600	GALVANIZING	2,0



STANDARD GENERIC SINGLE-CHAMBER CONTAINER (BLACK)

MODEL	CODE	CAPACITY L	L mm	P mm	H mm	SURFACE TREATMENT	THICKNESS mm Ø
1.200	GC122095	1.200	950	1.700	1.050	PAINTING	2,0
1.200	GC122110	1.200	1.100	1.200	1.200	PAINTING	2,0
1.500	GC152095	1.500	950	2.200	1.050	PAINTING	2,0
1.500	GC152110	1.500	1.100	1.700	1.200	PAINTING	2,0
2.000	GC202110	2.000	1.100	2.200	1.200	PAINTING	2,0
2.500	GC252127	2.500	1.270	2.200	1.370	PAINTING	2,0
3.000	GC302127	3.000	1.270	2.500	1.370	PAINTING	2,0
4.000	GC402143	4.000	1.430	2.500	1.530	PAINTING	2,0
5.000	GC502160	5.000	1.600	2.500	1.700	PAINTING	2,0

STANDARD GENERIC SINGLE-CHAMBER CONTAINER (BLACK) SERIES 30/10

MODEL	CODE	CAPACITY L	L mm	P mm	H mm	SURFACE TREATMENT	THICKNESS mm Ø
1.500	GC153110	1.500	1.100	1.700	1.200	PAINTING	3,0
2.000	GC203110	2.000	1.100	2.200	1.200	PAINTING	3,0
2.500	GC253127	2.500	1.270	2.200	1.370	PAINTING	3,0
3.000	GC303127	3.000	1.270	2.500	1.370	PAINTING	3,0
4.000	GC403143	4.000	1.430	2.500	1.530	PAINTING	3,0
5.000	GC503160	5.000	1.600	2.500	1.700	PAINTING	3,0
6.000	GC603160	6.000	1.600	3.200	1.700	PAINTING	3,0
8.000	GC803180	8.000	1.800	3.200	1.900	PAINTING	3,0
10.000	GC100318	10.000	1.800	4.200	1.900	PAINTING	3,0
10.000	GC100316	10.000	1.600	5.200	1.700	PAINTING	3,0

STANDARD GENERIC SINGLE-CHAMBER CONTAINER (BLACK) SERIES 40/10

MODEL	CODE	CAPACITY L	L mm	P mm	H mm	SURFACE TREATMENT	THICKNESS mm Ø
1.500	GC154110	1.500	1.100	1.700	1.200	PAINTING	4,0
2.000	GC204110	2.000	1.100	2.200	1.200	PAINTING	4,0
2.500	GC254127	2.500	1.270	2.200	1.370	PAINTING	4,0
3.000	GC304127	3.000	1.270	2.500	1.370	PAINTING	4,0
4.000	GC404143	4.000	1.430	2.500	1.530	PAINTING	4,0
5.000	GC504160	5.000	1.600	2.500	1.700	PAINTING	4,0
6.000	GC604160	6.000	1.600	3.200	1.700	PAINTING	4,0
8.000	GC804180	8.000	1.800	3.200	1.900	PAINTING	4,0
10.000	GC100418	10.000	1.800	4.200	1.900	PAINTING	4,0
10.000	GC100416	10.000	1.600	5.200	1.700	PAINTING	4,0
12.000	GC120418	12.000	1.800	4.700	1.900	PAINTING	4,0
15.000	GC150418	15.000	1.800	6.100	1.900	PAINTING	4,0

STANDARD GENERIC SINGLE-CHAMBER CONTAINER (BLACK) SERIES 50/10

MODEL	CODE	CAPACITY L	L mm	P mm	H mm	SURFACE TREATMENT	THICKNESS mm Ø
3.000	GC305127	3.000	1.270	2.500	1.370	PAINTING	5,0
4.000	GC405143	4.000	1.430	2.500	1.530	PAINTING	5,0
5.000	GC505160	5.000	1.600	2.500	1.700	PAINTING	5,0
6.000	GC605160	6.000	1.600	3.200	1.700	PAINTING	5,0
8.000	GC805180	8.000	1.800	3.200	1.900	PAINTING	5,0
10.000	GC100518	10.000	1.800	4.200	1.900	PAINTING	5,0
10.000	GC100516	10.000	1.600	5.200	1.700	PAINTING	5,0
12.000	GC120518	12.000	1.800	4.700	1.900	PAINTING	5,0
15.000	GC150518	15.000	1.800	6.100	1.900	PAINTING	5,0
20.000	CA200525	20.000	2.500	4.200	2.600	PAINTING	5,0
25.000	CA250525	25.000	2.500	5.500	2.600	PAINTING	5,0
30.000	CA300525	30.000	2.500	6.500	2.600	PAINTING	5,0
50.000	CA500525	50.000	2.500	10.000	2.600	PAINTING	5,0

STANDARD GENERIC SINGLE-CHAMBER CONTAINER (BLACK) SERIES 60/10

MODEL	CODE	CAPACITY L	L mm	P mm	H mm	SURFACE TREATMENT	THICKNESS mm Ø
20.000	CA200625	20.000	2.500	4.200	2.750	PAINTING	6,0
25.000	CA250625	25.000	2.500	5.500	2.750	PAINTING	6,0
30.000	CA300625	30.000	2.500	6.500	2.750	PAINTING	6,0
50.000	CA500625	50.000	2.500	10.000	2.750	PAINTING	6,0